



TUTORIEL - MODOP VIDEO

Comment faire pour
**Configurer les options B ou EXP ou
Résolution - fmodopParams.ini**

TF045

Version 01

Page 1 sur 6

Rôle	Présentation de la configuration des options par défaut utilisées lors du démarrage de ModOp.		
Principe	ModOp possède une série d'options par défaut qui sont appliquées au démarrage : - La résolution (Taille) par défaut des écrans - Les options par défaut B+/B-; EXP+/EXP-; P+/P-		
Pré-requis	HTML	Applicable	ModOP Vidéo 2020R06 et +
	MP4	Type	Comment faire pour
	Quick	Niveau	Intermédiaire

Présentation de l'écran

The screenshot shows the MODOP VIDEO ULTRA interface. On the left, it displays the company name 'Entreprise AXAUNE', site 'Le Creusot', license 'Monoposte', and version '2020R03-06-BETA'. The main menu includes: '> Accéder à la Visiothèque', '> Créer un nouveau modop', '> Modifier un modop', '> Paramétrer le logiciel', and '> Quitter'. Below the menu, there are options for 'Quick HTML WMV to MP4' and '1280x960 Français-ENS'. A red dashed box highlights the 'B+' option with a resolution of '1440x900'. An arrow points to this option. In the bottom right corner, there is a small window titled '*fModopParams.ini - Bloc-notes' containing the following configuration code:

```
[Panel12]cbBetaFunctions=1  
[Panel12]eScreenSize=1440x900  
[Panel12]cbExpert=0  
[Panel12]cbAnciennesFonctions=0
```

**Les options configurées
sont prises en compte**

Avant : B- / Plein écran

Après : B+ / 1440x900

Terminologie	
Paramètres Conseillés	B+ : L'option B+ permet d'accéder aux fonctions du logiciel qui seront présentes dans les prochaines versions

Partie 1 : Configurer les options de lancement par défaut

Opérations élémentaires	Astuces	Instruction	Controle	Ecran
1- Valeurs par défaut				O
2- Modification des paramètres				O
3- Après réouverture				O
4- Récupérer le fichier fModOpParams.ini		Copier le fichier fmodopParams.ini depuis "C:\Program Files (x86)\Modop Video Ultra 2018"		
5- Mettre le fichier fModOpParams.ini dans MVU		Coller le fichier dans "Documents\MVU"		
6- Ouvrir le fichier				O
7- Définir les paramètres par défaut		Saisir 1 pour activer une option / 0 pour la supprimer eScreenSize : 1920x1080; 1680x1050; 1600x900; 1440x900; 1400x1050; 1366x768; 1360x768; 1280x1024; 1280x960; 1280x800; 1280x720; 1152x864; 1024x768		
8- Enregistrer le Fichier				O
9- Relancer ModOp				O



2 Modification des paramètres




The screenshot shows the MODOP VIDEO ULTRA application window. The menu includes: > Accéder à la Visiothèque, > Créer un nouveau modop, > Modifier un modop, > Paramétrer le logiciel, > Quitter. A settings box is visible with the following details: Entreprise AXAUNE, Site Le Creusot, Licence Monoposte, Version 2020R03-06-BETA, Résolution 1440x900, and Langage Français-ENS. A red dashed box highlights the resolution and language settings. A text box in the center reads: "Depuis l'interface graphique passage B+ 1440x900 EXP+". A button in the bottom right corner says "par Double Clic".

3 Après réouverture

This screenshot is identical to the previous one, but the resolution in the settings box is now "Plen écran" (Full screen) instead of "1440x900". A text box in the center reads: "Les paramètres ont été repositionnés selon les valeurs par défaut".

4 Récupérer le fichier fModOpParams.ini

The screenshot shows a Windows File Explorer window with a context menu open over the file "Params.ini" in the folder "C:\Program Files (x86)\Modop Video Ultra 2018". The context menu options include "Copier" (highlighted with a red dashed box and a "2 Copier" label), "Copier", "Propriétés", and "Vidéos". A "1 Clic Droit" label is positioned near the file name. A text box in the center reads: "Copier le fichier fmodopParams.ini depuis C:\Program Files (x86)\Modop Video Ultra 2018".

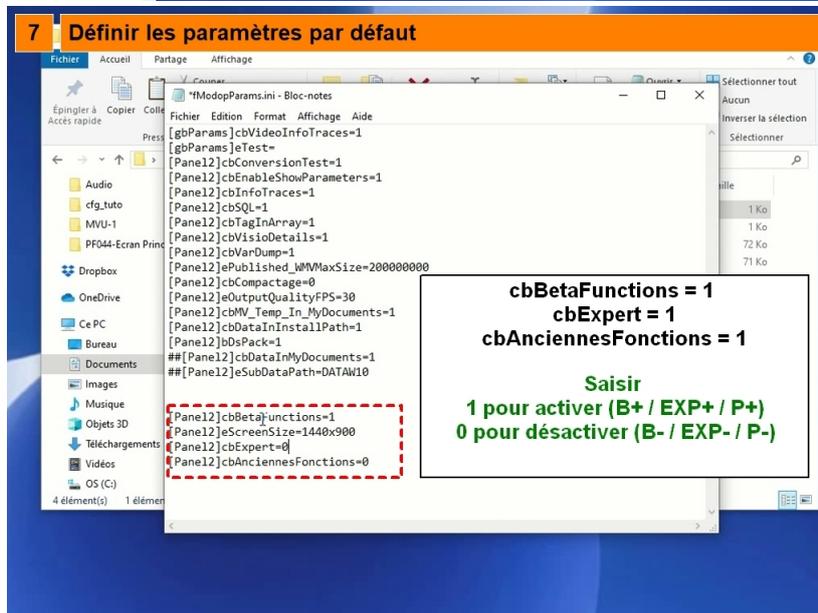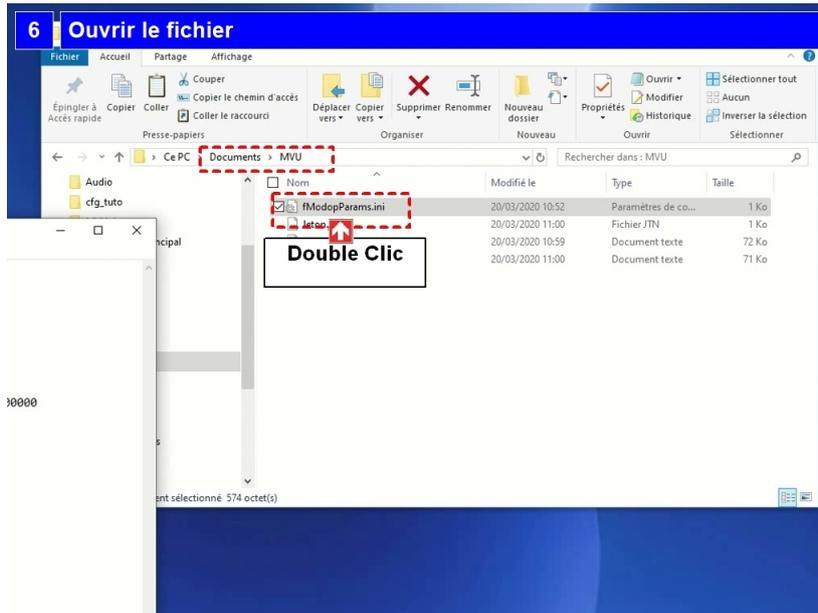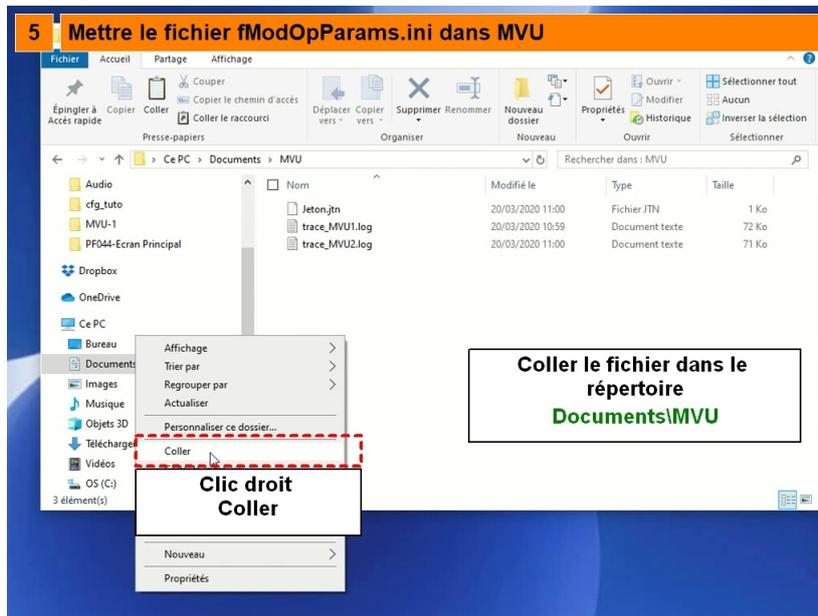

7 Définir les paramètres par défaut

```
[gbParams]cbVideoInfoTraces=1
[gbParams]eTest=
[Panel12]cbConversionTest=1
[Panel12]cbEnableShowParameters=1
[Panel12]cbInfoTraces=1
[Panel12]cbSQL=1
[Panel12]cbTagInArray=1
[Panel12]cbVisioDetails=1
[Panel12]cbVarDump=1
[Panel12]ePublished_WMMMaxSize=20000000
[Panel12]cbCompactage=0
[Panel12]eOutputQualityFPS=30
[Panel12]cbMW_Temp_In_MyDocuments=1
[Panel12]cbDataInInstallPath=1
[Panel12]eDsPack=1
##[Panel12]cbDataInMyDocuments=1
##[Panel12]eSubDataPath=DATAW10
[Panel12]cbBetaFunctions=1
[Panel12]eScreenSize=1440x900
[Panel12]cbExpert=0
[Panel12]cbAnciennesFonctions=0
```

Saisir la résolution par défaut (Taille des écrans)

Exemples de valeurs
1920x1080; 1680x1050; 1600x900;
1440x900; 1400x1050; 1366x768;
1360x768; 1280x1024; 1280x960;
1280x800; 1280x720; 1152x864;
1024x768 et
laisser Vide pour "Plein écran"

8 Enregistrer le Fichier

```
[Panel12]eOutputQualityFPS=30
[Panel12]cbMW_Temp_In_MyDocuments=1
[Panel12]cbDataInInstallPath=1
[Panel12]eDsPack=1
##[Panel12]cbDataInMyDocuments=1
##[Panel12]eSubDataPath=DATAW10
[Panel12]cbBetaFunctions=1
[Panel12]eScreenSize=1440x900
[Panel12]cbExpert=0
[Panel12]cbAnciennesFonctions=0
```

9 Relancer ModOp

Les options configurées sont prises en compte
Avant : B- / Plein écran
Après : B+ / 1440x900

```
[Panel12]cbBetaFunctions=1
[Panel12]eScreenSize=1440x900
[Panel12]cbExpert=0
[Panel12]cbAnciennesFonctions=0
```