




Rôle	Présentation des informations, options et fonctions de l'écran principal (écran d'accueil du logiciel ModOp).		
Principe	Sur l'écran principal de Modop vous pouvez : - Voir / Modifier les options de lancement du logiciel (B+ / EXP+ ...) - Changer la taille de l'écran de l'application - Accéder aux fonctions de l'application		
Pré-requis	HTML	Applicable	ModOP Vidéo 2020R03-05 et +
	MP4	Type	Présentation
	Quick	Niveau	Découverte

Présentation de l'écran

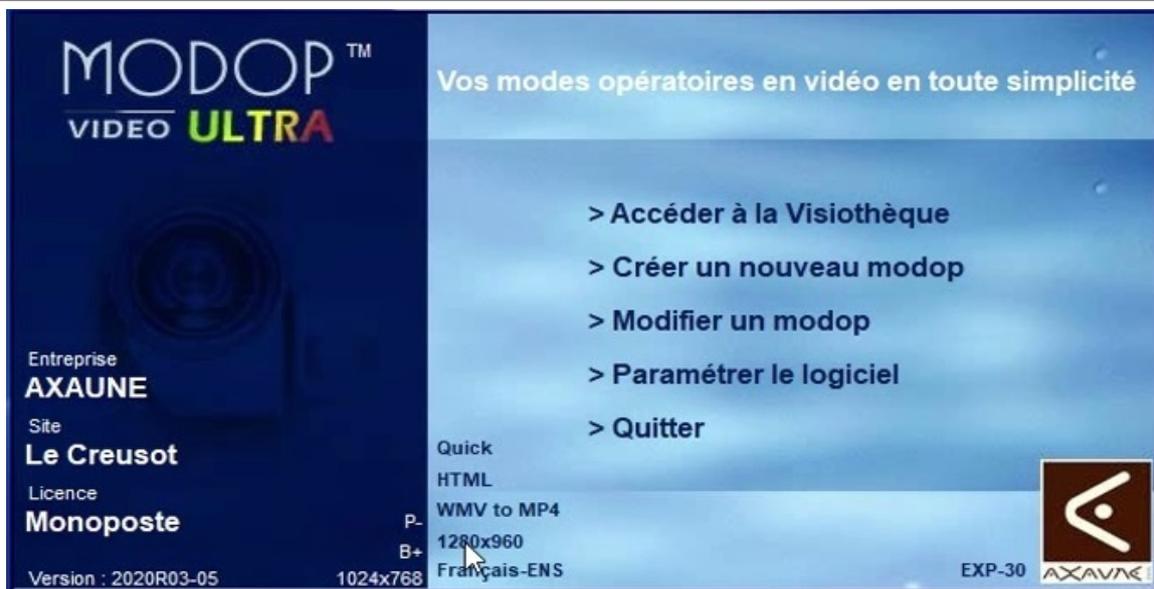

Terminologie	<p>Visiothèque : Affiche la liste des Modes Opérateurs visibles par la machine.</p> <p>Quick : Module optionnel de Modop permettant de ne pas découper les vidéos (ne pas créer de Moments Vidéos)</p> <p>HTM : Module optionnel de ModOp permettant de générer automatiquement la page de consultation HTML (Multi Plate-forme)</p> <p>MP4 : Module Optionnel de ModOp permettant de générer une vidéo au format MP4</p> <p>EXP + : Permet d'accéder aux fonctions avancées de ModOp</p> <p>B+ : Permet d'accéder aux fonctions qui seront disponibles dans les prochaines versions de ModOp</p>
---------------------	---

Paramètres Conseillés	Taille des écrans du Logiciel : 1440x900, permet de conserver à l'affichage les outils annexe, explorateurs de fichier ... afin de Glisser les fichiers sur les écrans. B+ : Activez le mode B+ par défaut. En cas de Bog gênant, repasser en B- P- : Si vous constatez de grosses régressions sur le Logiciel par rapport à la version précédente
----------------------------------	---



Vue générale




Partie 1 : Où trouver les informations générales ?

Opérations élémentaires	Astuces	Instruction	Controle	Ecran
1- La version du Logiciel		Bandeau de gauche, en bas		
2- Entreprise / Site / Licence				O
3- Taille des écrans		Double Clic.Permet de définir la taille des écrans à venir "Plein écran", "1400x1050" ...		
4- La langue de l'application	Clicuer pour Modifier		Il existe une autre information : Langue de génération disponible dans les modèles de documents	
5- Les Langues Français-XXX	Les dictionnaires peuvent être modifiés par les utilisateurs			
6- Format des vidéos générées	Le format de génération des images et vidéo par défaut peut être modifié par le modèle utilisé			
7- Options Activées				O



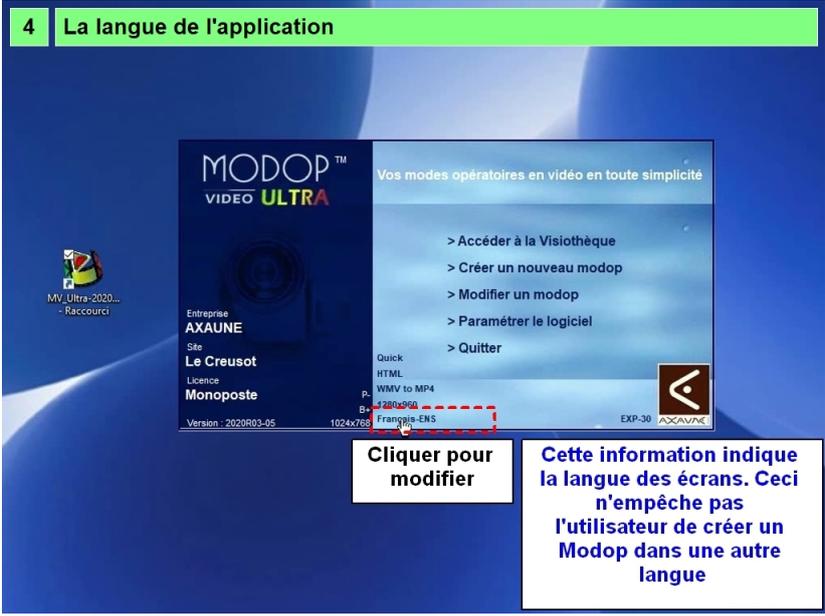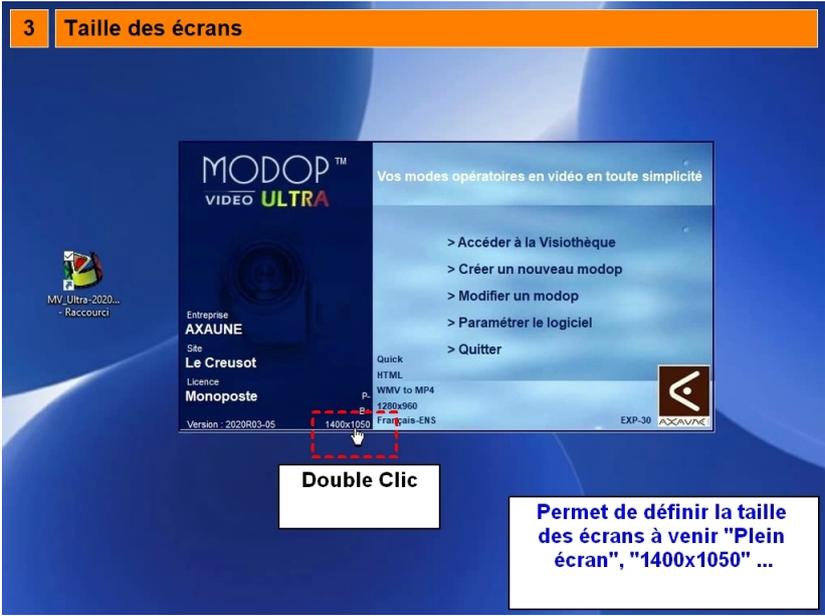

4 La langue de l'application

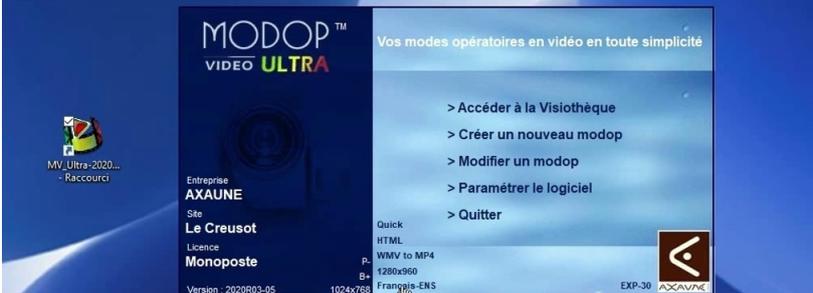

**Une autre information langue est disponible (dans les modèles de documents). La langue des modèles permet d'indiquer la langue de génération.
Par exemple : un document Français fait apparaître "Point de Vigilance", un document Anglais "Point of particular attention"**

5 Les Langues Français-XXX

Les langues Français, Français-EA et Français-ENS permettent de changer le dictionnaire
Français : Opérations / Opérations élémentaires / Points de Vigilances
Français-EA : Etapes / Actions / Points de Vigilances
Français-ENS : Etapes / Actions / Mini-Quizz




Les dictionnaires peuvent être modifiés par les utilisateurs

6 Format des vidéos générées



Indique le format par défaut pour générer les images et les vidéos

Ce format peut être modifié selon le modèle sélectionné

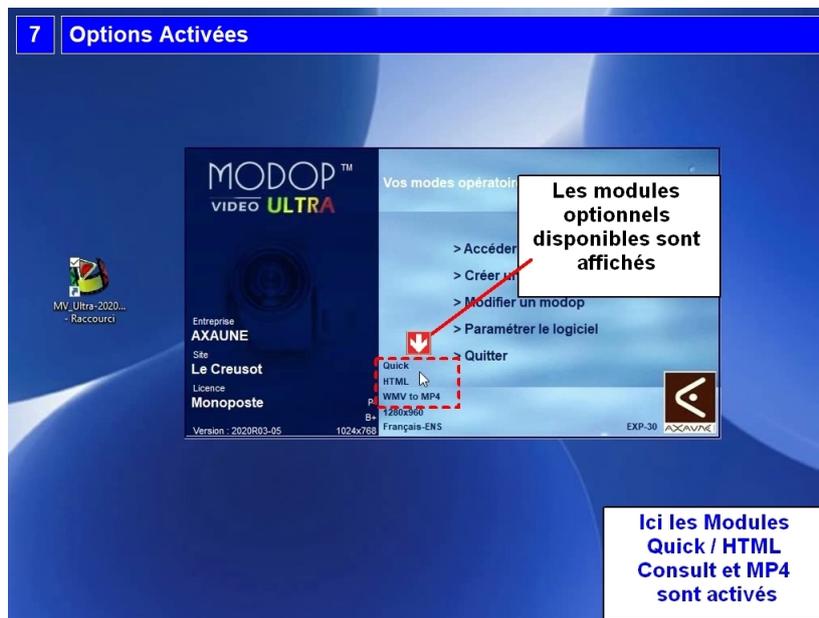

Partie 2 : Comment changer le comportement de Modop ?

Opérations élémentaires	Astuces	Instruction	Controle	Ecran
1- Option B+		Double Clic. Si B+ de nouvelles fonctions sont disponibles		
2- Option P+		Double Clic. P+ Permet de retourner aux anciennes versions de Modop		
3- Option EXP+		Couple Clic : P-/P+. Permet d'activer les fonctions avancées de ModOp (Administration, désarchivage d'un Moment Vidéo, ...)		O
4- Paramétrer les valeurs par défaut	Les options P+/P-; B+/B-; EXP+/EXP- ; Résolution des écrans du logiciel peuvent être configurées dans fmodopParams.ini			



2 Option P+

The screenshot shows the main menu of ModOp VIDEO ULTRA. A red dashed box highlights the 'EXP+30' button in the bottom right corner. A white box with a red arrow points to this button, containing the text 'Double Clic P+ / P-'. Another white box at the bottom right contains the text 'P+ permet de remettre à disposition les anciennes version de Modop Rarement utilisé'. A third white box at the bottom left contains the text 'A n'utiliser qu'avec B-'. The main menu lists options: '> Accéder à la Visiothèque', '> Créer un nouveau modop', '> Modifier un modop', '> Paramétrer le logiciel', and '> Quitter'. The interface also displays company information: 'Entreprise AXAUNE', 'Site Le Creusot', 'Licence Monoposte', and 'Version : 2020R03-05'.

3 Option EXP+

The screenshot shows the main menu of ModOp VIDEO ULTRA with the 'Outils' menu open on the left. A red dashed box highlights the 'EXP+30' button in the bottom right corner. A white box with a red arrow points to this button, containing the text 'Double Clic'. A larger white box at the bottom contains the text 'Permet d'activer les fonctions avancées de ModOp (Administration, désarchivage d'un Moment Vidéo, ...)'. The main menu options are the same as in the previous screenshot.

3 Option EXP+

This screenshot compares the 'Outils' menu when the EXP+ key is active versus when it is not. On the left, the 'Outils' menu is highlighted with a red dashed box, and a white box above it says 'EXP+ : Fonction disponible'. On the right, the 'Outils' menu is greyed out, and a white box above it says 'EXP- : Non disponible'. The rest of the interface, including the main menu and company information, is identical to the previous screenshots.

4 Paramétrer les valeurs par défaut

MODOP™
VIDÉO ULTRA

Vos modes opératoires en vidéo en toute simplicité

- > Accéder à la Visiothèque
- > Créer un nouveau modop
- > Modifier un modop
- > Paramétrer le logiciel
- > Quitter

Quick

- HTML
- WMV to MP4
- P 1280x960
- B 1024x768
- Français-ENS

EXP+30

Entreprise
AXAUNE

Site
Le Creusot


Licence
Monoposte

Version : 2020R03-05

Les options
P+/P-; B+/B-; EXP+/EXP- ;
Résolution des écrans du logiciel
peuvent être configurées dans
fmodopParams.ini

Partie 3 : Quelles fonctions disponibles sur l'écran principal ?

Opérations élémentaires	Astuces	Instruction	Controle	Ecran
1- Consulter la visiothèque		Cliquer sur "Accéder la visiothèque"		
2- Consultation de la visiothèque	Accéder à la visiothèque = Affichage des Modop en Attente de Validation ET Finis non Archivés			
3- Créer un Nouveau Modop		Clic sur "Créer un nouveau modop"		
4- Accéder à la visiothèque pour modifier un ModOp		Clic sur "Modifier un ModOp"		
5- Visiothèque pour Modification	Modifier un ModOp = Affichage de la liste des Modop En Cours ET en Attente de Validation			
6- Configurer le logiciel		Clic sur "Paramétrer le logiciel"		

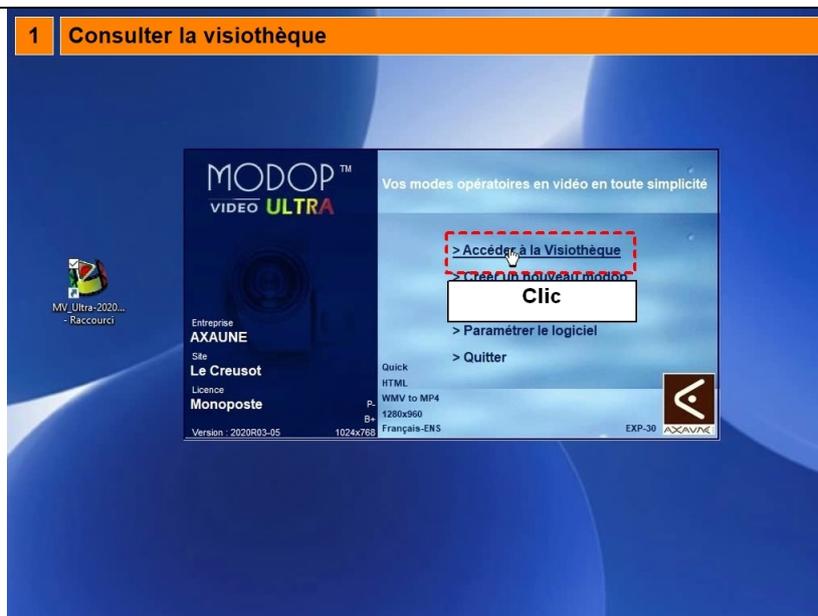

2 Consultation de la visiothèque

+ Nouveau
Modifier
Voir
Archiver
Supprimer
Quitter

Site
Tous

Catégorie
Tous

Ecran
Tous

Objet
Tous

Version Modop
Tous

Recherche

Afficher

- les modops non terminés
- les modops en attente de validation
- les modops finis non archivés
- les modops finis Publiés
- toutes les versions

Affichage colonnes >

1024x768

Nom du modop	Créé par	Site	Date de ...
Changer un Pneu (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN...	Le Creusot	16/03/2020
Daily-IPS (Version 1.0.0)		LE CREUSOT	12/09/2017
LEGRAND (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN	LE CREUSOT	19/07/2017
LV-20161130 (Version 1.0.0)		LE CREUSOT	15/03/2017
Tapez le nom du modop ici (Versi...		LE CREUSOT	15/03/2017
Utilisation d un leve moto pneum...	AXAUNE	LE CREUSOT	09/02/2017
201638R08-04-T2 (Version 1.0.0)		LE CREUSOT	27/10/2016
201638R04-T3 (Version 1.0.0)		LE CREUSOT	27/10/2016
R9-M-Operateur1 (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN	LE CREUSOT	12/10/2016
R9-M-Operateur2 (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN	LE CREUSOT	12/10/2016
R9-M-Operateur3 (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN	LE CREUSOT	12/10/2016

Accéder à la visiothèque = Affichage des Modop en Attente de Validation ET Finis non Archivés

3 Créer un Nouveau Modop

Vos modes opératoires en vidéo en toute simplicité

- > Accéder à la Visiothèque
- > Créer un nouveau modop
- > Modifier un modop

Clic

Entreprise
AXAUNE

Site
Le Creusot

Licence
Monoposte

Version : 2020R03-05

Quick
HTML
WMV to MP4
1280x960
B4
Français-ENS

EXP-30

4 Accéder à la visiothèque pour modifier un ModOp

Vos modes opératoires en vidéo en toute simplicité

- > Accéder à la Visiothèque
- > Créer un nouveau modop
- > Modifier un modop

Clic

Entreprise
AXAUNE

Site
Le Creusot

Licence
Monoposte

Version : 2020R03-05

Quick
HTML
WMV to MP4
1280x960
B4
Français-ENS

EXP-30

5 Visiothèque pour Modification

MODOP VIDEO ULTRA

Nouveau Modifier Voir Archiver Supprimer Quitter

Site: Tous

Catégorie: Tous

Ecran: Tous

Objet: Tous

Version Modop: Tous

Recherche:

Afficher:
 les modops non terminés
 les modops en attente de validation
 les modops finis non archivés
 les modops finis Publiés
 toutes les versions

Nom du modop	Créé par	Site	Date de ...
Demoweb20200317 (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN	Le Creusot	18/03/2020
Changer un Pneu (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN...	Le Creusot	16/03/2020
Demoweb20200303 (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN	TRI	09/03/2020
DemoWeb20200305 (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN	TRI	09/03/2020
EXEMPLE TUTO - Aide en Ligne (...)	A. FREREJEAN	Le Creusot	09/03/2020
Pb-Tag-Test_Memo_1 already exi...		Le Creusot	06/03/2020
Tapez le nom du modop ici (Versi...		TRI	03/03/2020
Tapez le nom du modop ici (Versi...		TRI	28/02/2020
Formation-ORANO-20200213 (Ver...		TRI	14/02/2020
Demo-Automatique (Version 1.0.0)		TRI	13/02/2020
DemoGAGUEN (Version 1.0.0)		TRI	10/02/2020
Polo (Version 1.0.0)		TRI	29/01/2020
Tapez le nom du modop ici (Versi...	A. FREREJEAN	TRI	29/01/2020
DemoWeb-20170505 (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN	LE CREUSOT	24/01/2020
DemoWeb-20170420 (Version 1.0.0)	A. FREREJEAN	LE CREUSOT	23/01/2020
Tapez le nom du modop ici (Versi...		TRI	23/01/2020
Tapez le nom du modop ici (Versi...			01/2020
Eng (Version 1.0.0)			01/2020
ModopAuytomatiq			01/2020
Engagement (Versi			01/2020
DemoQuick (Versi			01/2020
Tapez le nom du n			01/2020
Tapez le nom du n			01/2019
A DESARCHIVER			04/2018
Tapez le nom du modop ici (Versi...		LE CREUSOT	13/04/2018
Tapez le nom du modop ici (Versi...		LE CREUSOT	13/04/2018

1024x768

Affichage colonnes >

Modifier un ModOp = Affichage de la liste des Modop En Cours ET en Attente de Validation

6 Configurer le logiciel

Paramétrage

- Archives
- Général
- Capture
- Classement
- Génération
- HTML
- Modèles
- Mot de passe

Fermer

Le Creusot
Licence
Monoposte
Version : 2020R03-05 1024x768

Quick HTML WMV to MP4 1280x960 Français-ENS EXP-30 AXAUNE

Vos modes opératoires en vidéo en toute simplicité

- > Accéder à la Visiothèque
- > Créer un nouveau modop
- > Modifier un modop
- > Paramétrer le logiciel

Clic